

VIOLET



АЛУМИНИЙ

МАКСИМАЛНО РАБОТНО
НАЛЯГАНЕ 10 БАРА

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ
НА РАДИАТОРА

ДЪЛБОЧИНА ОТ СТЕНАТА	: 78 - 108 mm
ДЪЛБОЧИНА НА РАДИАТОРА	: 50 mm
ШИРОЧИНА НА РАДИАТОРА	: (Бр. секции x 75 mm)-5 mm
ДИАМЕТЪР НА СВЪРЗВАНЕ	: 1/2"
РАЗСТОЯНИЕ НА ТРЪБИТЕ ОТ СТЕНАТА	: 45 - 75 mm (Може да се променя до макс. 125 mm със специално запитване.)
РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ВЕРТИКАЛ(C2)	: Височината на радиатора-40 mm
РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ХОРИЗОНТАЛ(C1)	: Широчината на радиатора+90 mm
(Съвместими с кранчета модел "Темпро". При 90 градусов ъгъл може да има и други вариации на кранчетата)	

СПЕЦИФИКАЦИИ
НА СЕКЦИИТЕШИРОЧИНА НА СЕКЦИЯ
75 mm

ВИСОЧИНА (H) mm	РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ ВЕРТИКАЛ (C2) mm	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ НА СЕКЦИЯ $\Delta T = 30(20^{\circ}\text{C})$			ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ НА СЕКЦИЯ $\Delta T = 50(20^{\circ}\text{C})$			НАГРЯТА ПОВЪРХНОСТ НА СЕКЦИЯ m ²	ОБЕМ НА СЕКЦИЯ L	ТЕГЛО НА СЕКЦИЯ kg
		btu/h	kcal/h	watt	btu/h	kcal/h	watt			
290	250	61	15	18	120	30	35	0.87	0.08	0.51
390	350	79	20	23	156	39	46	0.91	0.10	0.62
450	410	90	23	26	177	45	52	0.93	0.12	0.69
500	460	99	25	29	194	49	57	0.95	0.13	0.74
540	500	106	27	31	208	52	61	0.97	0.13	0.79
600	560	116	29	34	228	57	67	0.99	0.14	0.85
750	710	141	35	41	276	70	81	1.05	0.17	1.02
840	800	155	39	45	305	77	89	1.08	0.19	1.12
900	860	165	42	48	324	82	95	1.10	0.20	1.18
1000	960	181	45	53	354	89	104	1.14	0.22	1.29
1250	1210	219	55	64	429	108	126	1.24	0.27	1.57
1500	1460	255	64	75	500	126	147	1.33	0.32	1.84
1750	1710	291	73	85	569	143	167	1.43	0.37	2.12
1800	1760	298	75	87	582	147	171	1.45	0.38	2.17
2000	1960	325	82	95	635	160	186	1.53	0.42	2.39
2250	2210	358	90	105	700	176	205	1.62	0.46	2.67

ШИРОЧИНА СЕКЦИИ

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Брой секции
295	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1045	1120	1195	1270	1345	1420	1495	1570	1645	1720	1795	1870	1945	2020	2095	2170	2245	2320	2395	2470	2545	2620	2695	2770	2845	2920	2995	(W) Широчина (mm)
385	460	535	610	685	760	835	910	985	1060	1135	1210	1285	1360	1435	1510	1585	1660	1735	1810	1885	1960	2035	2110	2185	2260	2335	2410	2485	2560	2635	2710	2785	2860	2935	3010	3085	(C1) ХОРИЗОНТАЛНО (сечение на тръбите (mm))

СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ


БЯЛ
RAL 9016ЧЕРЕН
RAL 9005

За инсталацията



Сканирай и гледай видеото


Размери

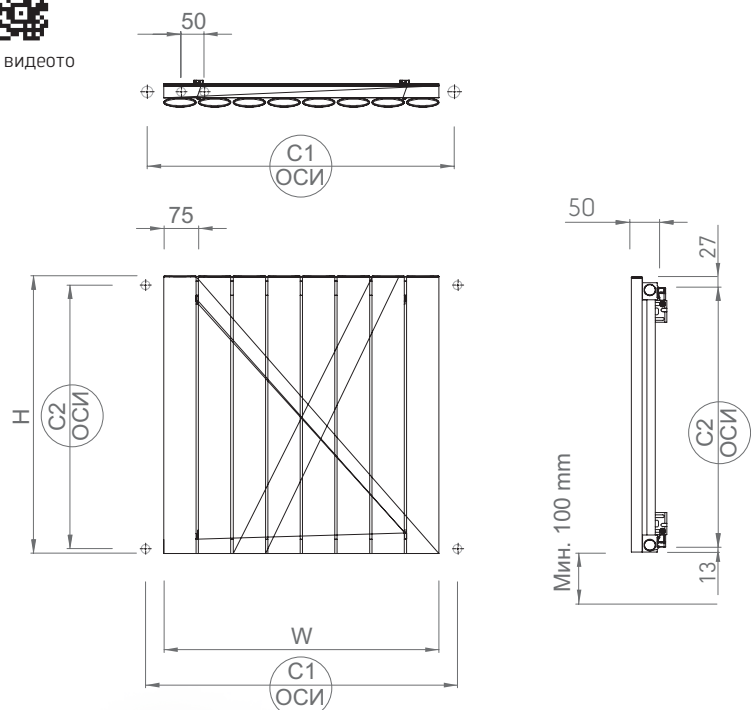

(C1)
(C2)
(H)
(W)

РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ХОРИЗОНТАЛ
РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ВЕРТИКАЛ
ВИСОЧИНА
ШИРОЧИНА

Разстояние на скобите

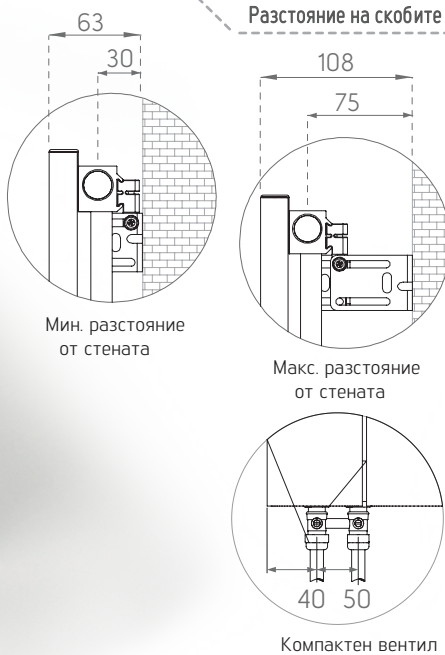

VIOLET