

ARTEMIS

Неръждаема стомана



1000 X 310 Сатинирана повърхност показан с клапани Azur



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАПЯГНАНЕ 6 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА




ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ


Размери mm	Широчина (W) mm	Височина (H) mm	Разстояние м/у тръбите (K) mm K1- K2	Брой тръби pcs-adet	Тегло kg	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^{\circ}\text{C}$ (85/75/20° C) kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ (75/65/20° C) kcal/h / watt / btu/h
1000 x 310	310	1000	390-950	4	15.2	468 / 544 / 1857	369 / 429 / 1464
1000 x 390	390	1000	470-950	5	18.8	599 / 696 / 2375	469 / 545 / 1860
1000 x 470	470	1000	550-950	6	22.3	713 / 829 / 2829	556 / 647 / 2208
1000 x 550	550	1000	630-950	7	25.9	839 / 976 / 3331	656 / 763 / 2604
1000 x 630	630	1000	710-950	8	29.4	963 / 1120 / 3823	754 / 877 / 2993

➡ ■ За оцветените в зелено разстояния м/у центрете на тръбите е възможен монтаж само на Onix, Opal и Azur клапани.

ВЕРТИКАЛ

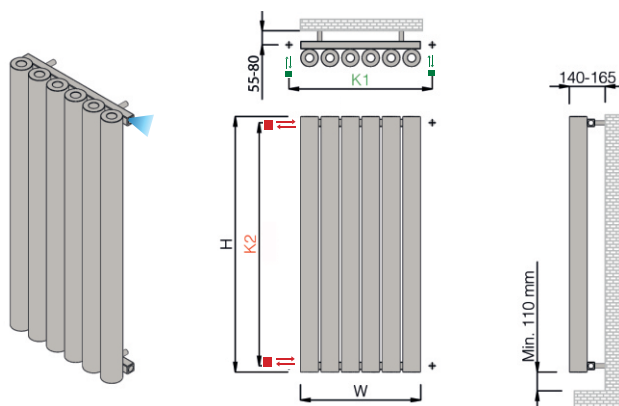

ХОРИЗОНТАЛ

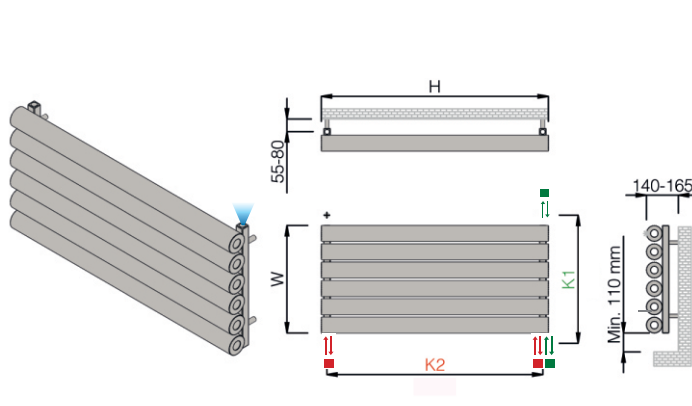

1/2" : 1/2" обезвъздушител