RAMSEY
Неръждаема стомана

ЗАКАЧАЛКА TUANA

СТОЙКА ЗА ХАВЛИЯ NOVA

2000 X 310 Сатинирана повърхост показан с клапани Azur

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304 | САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ | МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 4 БАРА | ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА | ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ ПРИ ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ | ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери	Широчина	Височина	Разстояние м/у тръбите	Брой тръби	Тегло	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
	(W)	(H)	(K)			Δt = 60° C (85/75/20° C)	Δt = 50° C (75/65/20° C)
mm	mm	mm	mm K1 - K2 - K3	pcs-adet	kg	kcal/h / watt / btu/h	kcal/h / watt / btu/h
1000 x 310	310	1000	**390**-260-930	7	9.7	321 / 373 / 1273	252 / 293 / 1000
1000 x 390	390	1000	**470**-340-930	9	11.8	409 / 475 / 1621	321 / 373 / 1273
1000 x 510	510	1000	**590**-460-930	12	15	540 / 628 / 2143	423 / 493 / 1682
1200 x 310	310	1200	**390**-260-1130	7	11.2	381 / 444 / 1515	298 / 347 / 1184
1200 x 390	390	1200	**470**-340-1130	9	13.7	484 / 563 / 1921	378 / 440 / 1501
1200 x 510	510	1200	**590**-460-1130	12	17.4	636 / 741 / 2528	497 / 579 / 1976
1500 x 310	310	1500	**390**-260-1430	7	13.4	475 / 552 / 1885	369 / 429 / 1464
1500 x 390	390	1500	**470**-340-1430	9	16.5	601 / 699 / 2386	466 / 543 / 1853
1500 x 510	510	1500	**590**-460-1430	12	21	789 / 918 / 3133	612 / 713 / 2433
2000 x 310	310	2000	**390**-260-1930	7	17.2	628 / 731 / 2496	492 / 573 / 1955
2000 x 390	390	2000	**470**-340-1930	9	21.1	794 / 924 / 3154	622 / 724 / 2470
2000 x 510	510	2000	**590**-460-1930	12	26.2	1215 / 1044 / 4147	818 / 952 / 3248

Всички модели (с изключение на електрическите) могат да бъдат монтирани вертикално или хоризонтално. Превключвателят е предоставен с монтажните скоби(моля прочетете инструкциите) с цел да предостави опции за свързване, както е показано по-долу.

За оцветените в зелено разстояния м/у центровете на тръбите е възможен монтаж само на Azur клапани.

ВЕРТИКАЛ







ХОРИЗОНТАЛ



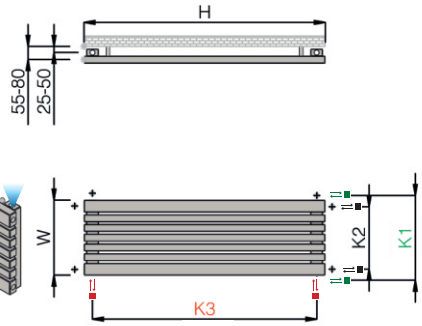



: 1/2 " обезвъздушител