

TAURUS

Неръждаема стомана



1000 X 600 Сатинирана повърхост показан с клапани Azur



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 4 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА




ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА
С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ



ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери <i>mm</i>	Широчина (W) <i>mm</i>	Височина (H) <i>mm</i>	Разстояние м/у тръбите (K) <i>mm</i>	Брой тръби <i>pcs-adet</i>	Тегло <i>kg</i>	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^{\circ} \text{C}$ (85/75/20°C) <i>kcal/h / watt / btu/h</i>	$\Delta t = 50^{\circ} \text{C}$ (75/65/20°C) <i>kcal/h / watt / btu/h</i>
1000 x 600	600	1000	500	24	18.1	601 / 699 / 2386	466 / 543 / 1853
1500 x 600	600	1500	500	33	29.4	794 / 924 / 3154	622 / 724 / 2470

Мощност (BTU/hr) = 3.412 x Мощност (W)
Мощност (W) = 1.163 x Мощност (Kcal/hr)

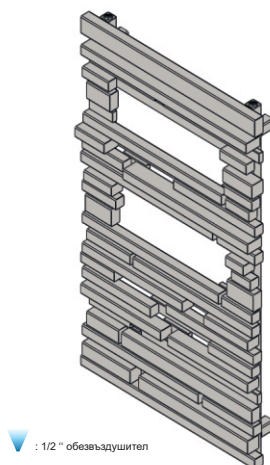

: 1/2" обезвъздушител

