

DIVA

Неръждаема стомана



1200 X 500 Полирана повърхост показан с клапани Azur



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ



ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 4 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА




ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ



ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери <i>mm</i>	Широчина (W) <i>mm</i>	Височина (H) <i>mm</i>	Разстояние м/у тръбите (K) <i>mm</i>	Брой тръби <i>pcs-adet</i>	Тегло <i>kg</i>	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^{\circ} \text{C}$ (85/75/20° C) <i>kcal/h / watt / btu/h</i>	$\Delta t = 50^{\circ} \text{C}$ (75/65/20° C) <i>kcal/h / watt / btu/h</i>
800 x 500	500	800	470	6	5.3	182 / 211 / 721	144 / 168 / 573
800 x 600	600	800	570	6	5.8	205 / 238 / 813	162 / 189 / 645
1200 x 500	500	1200	470	8	7.3	257 / 299 / 1019	204 / 238 / 812
1200 x 600	600	1200	570	8	8.1	288 / 335 / 1142	228 / 266 / 908
1500 x 500	500	1500	470	10	9.0	313 / 364 / 1243	250 / 291 / 993
1500 x 600	600	1500	570	10	10	350 / 407 / 1390	279 / 325 / 1109

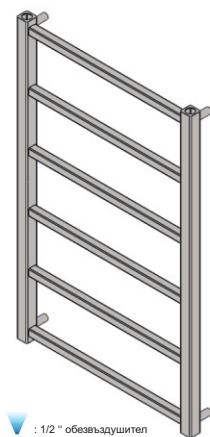

1/2" обезвъздушител

