


VOLGA

Неръждаема стомана



1500 X 500 Сатинирана повърхност показан с клапани Azur

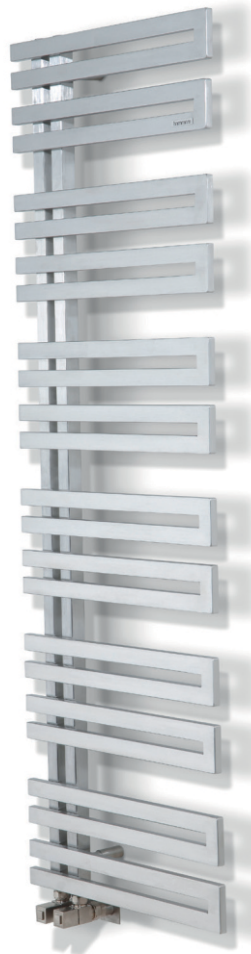

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304



САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 6 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА




ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА
С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ



ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери <i>mm</i>	Широчина (W) <i>mm</i>	Височина (H) <i>mm</i>	Разстояние м/у тръбите (K) <i>mm</i>	Брой тръби <i>pcs-adet</i>	Тегло <i>kg</i>	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
						$\Delta t = 60^{\circ} \text{C} (85/75/20^{\circ} \text{C})$ <i>kcal/h / watt / btu/h</i>	$\Delta t = 50^{\circ} \text{C} (75/65/20^{\circ} \text{C})$ <i>kcal/h / watt / btu/h</i>
976 x 500	500	976	50	16	9,7	283 / 329 / 1123	228 / 265 / 904
1500 x 500	500	1500	50	24	14,2	426 / 496 / 1692	343 / 399 / 1361

● Монтажът на лирата може да бъде ляв или десен.

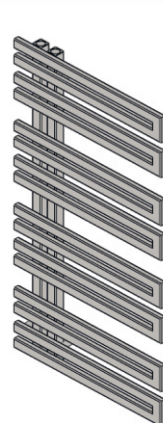

1/2" обезвъздушител

