

HAZEL



АЛУМИНИЙ

МАКСИМАЛНО РАБОТНО
НАЛЯГАНЕ 10 БАРА

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ
НА РАДИАТОРА

ДЪЛБОЧИНА ОТ СТЕНАТА	: 102 – 147 mm
ДЪЛБОЧИНА НА РАДИАТОРА	: 88 mm
ШИРОЧИНА НА РАДИАТОРА	: (Бр. секции x 80 mm)-5 mm
ДИАМЕТЪР НА СВЪРЗВАНЕ	: 1/2"
РАЗСТОЯНИЕ НА ТРЪБИТЕ ОТ СТЕНАТА	: 30 – 75 mm (Може да се променя до макс. 125 mm със специално запитване.)
РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ВЕРТИКАЛ/(C2)	: Височината на радиатора-80 mm
РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ХОРИЗОНТАЛ/(C1)	: Широчината на радиатора+90-7 mm

(Съвместими с кранчета модел "Тетро". При 90 градусов ъгъл може да има и други вариации на кранчетата)

СПЕЦИФИКАЦИИ
НА СЕКЦИИТЕШИРОЧИНА НА СЕКЦИЯ
80 mm

ВИСОЧИНА (H)	РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ ВЕРТИКАЛ (C2)	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ НА СЕКЦИЯ ΔT = 30 (20°C)			ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ НА СЕКЦИЯ ΔT = 50 (20°C)			НАГРЯТА ПОВЪРХНОСТ НА СЕКЦИЯ	ОБЕМ НА СЕКЦИЯ	ТЕГЛО НА СЕКЦИЯ
		btu/h	kcal/h	watt	btu/h	kcal/h	watt			
mm	mm							m²	L	kg
375	295	111	28	32	221	56	65	0.21	0.15	1.06
450	370	128	32	37	254	64	75	0.33	0.17	1.22
500	420	139	35	41	276	70	81	0.41	0.19	1.32
525	445	144	36	42	287	72	84	0.45	0.19	1.37
600	520	160	40	47	319	80	93	0.57	0.21	1.53
675	595	175	44	51	349	88	102	0.69	0.24	1.69
825	745	204	52	60	407	103	120	0.92	0.28	1.99
900	820	220	55	64	438	110	128	1.05	0.30	2.16
975	895	234	59	69	467	118	137	1.17	0.32	2.31
1075	995	253	64	74	504	127	148	1.33	0.35	2.52
1325	1245	298	75	87	593	150	174	1.72	0.42	3.04
1575	1495	342	86	100	683	172	200	2.13	0.49	3.57
1825	1745	385	97	113	769	194	225	2.53	0.56	4.09
2075	1995	427	108	125	853	215	250	2.93	0.63	4.61

ШИРОЧИНА СЕКЦИИ

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Брой секции
315	395	475	555	635	715	795	875	955	1035	1115	1195	1275	1355	1435	1515	1595	1675	1755	1835	1915	1995	2075	2155	2235	2315	2395	2475	2555	2635	2715	2795	2875	2955	(W) Широчина (mm)
398	478	558	638	718	798	878	958	1038	1118	1198	1278	1358	1438	1518	1598	1678	1758	1838	1918	1998	2078	2158	2238	2318	2398	2478	2558	2638	2718	2798	2878	2958	3038	(C1) ХОРИЗОНТАЛНО СЕЧЕНИЕ НА ТРЪБИТЕ (mm)

СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ


БЯЛО
RAL 9016ЧЕРНО
RAL 9005

За инсталацията




Сканирай и гледай видеото


Размери

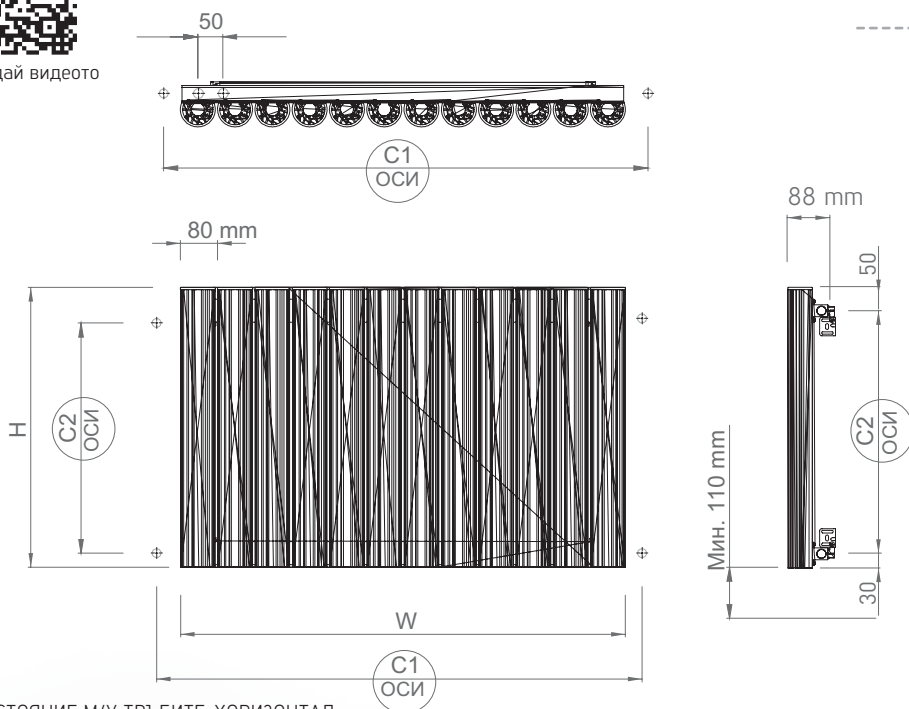


- (C1) РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ХОРИЗОНТАЛ
- (C2) РАЗСТОЯНИЕ М/У ТРЪБИТЕ-ВЕРТИКАЛ
- (H) ВИСОЧИНА
- (W) ШИРОЧИНА

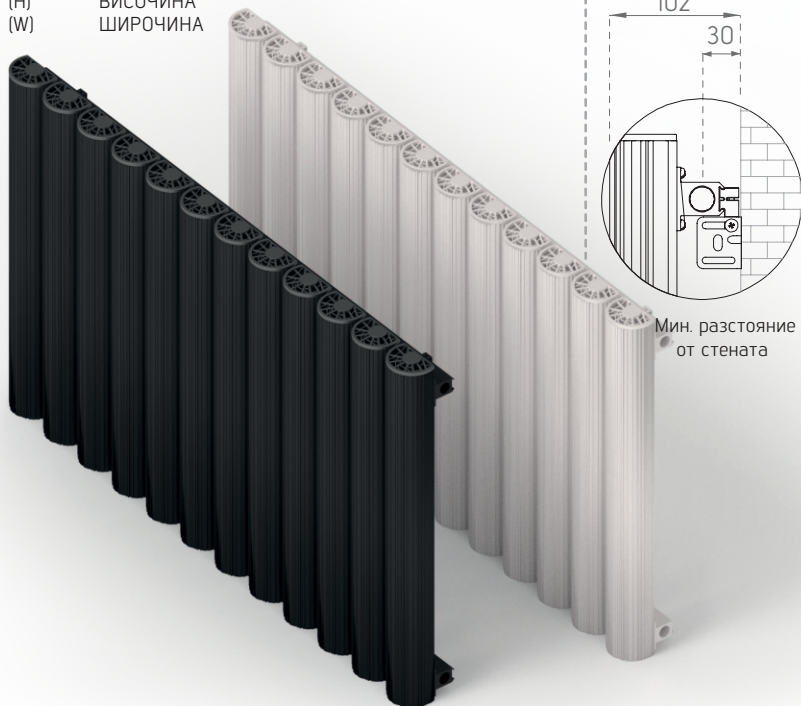


Разстояние на скобите



Мин. разстояние от стената



Макс. разстояние от стената



Компакт вентил

HAZEL