




430 X 600 Сатинирана повърхост показан с клапани Azur



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 304

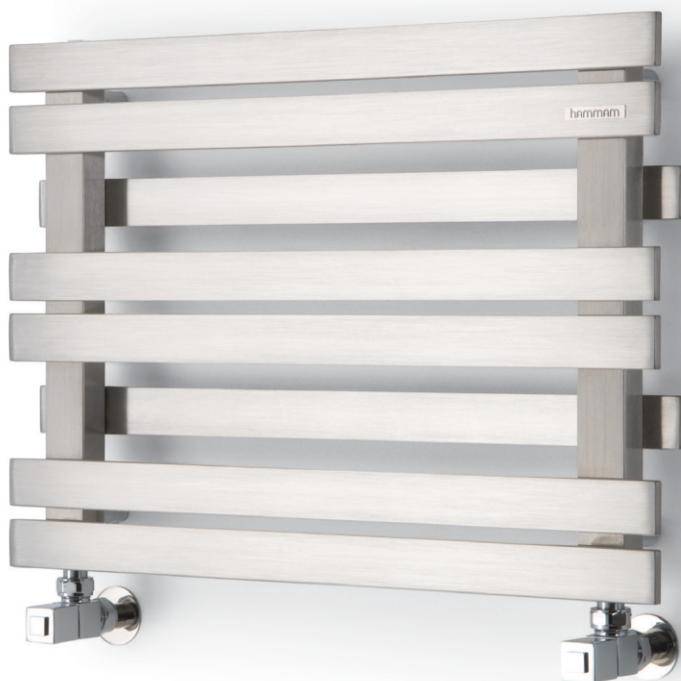

САТИНИРАНА ПОВЪРХНОСТ



МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 4 БАРА



ПОДХОДЯЩ ЗА РАБОТА В СИСТЕМА




ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА
С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ



ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Размери	Широчина	Височина	Разстояние м/у тръбите	Брой тръби	Тегло	ТОПЛИНЕН КАПАЦИТЕТ	
mm	(W) mm	(H) mm	(K) mm	pcs-adet	kg	$\Delta t = 60^{\circ} \text{C} (85/75/20^{\circ} \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h	$\Delta t = 50^{\circ} \text{C} (75/65/20^{\circ} \text{C})$ kcal/h / watt / btu/h
430 x 600	600	430	500	8	6.2	225 / 262 895	180 / 210 / 717



1/2" обезвъздушител

